

리본카트리지 설치방법

STEP
01

상단의 탭 커버 버튼을 눌러 탭 커버를 열고 빈 카트리지를 꺼내십시오.




STEP
02

리본 카트리지와 리본을 준비합니다.



STEP
03

리본 코어의 기어가 없는 쪽을 홈에 넣고 기어 쪽을 “딸깍” 소리가 날 때까지 누릅니다.

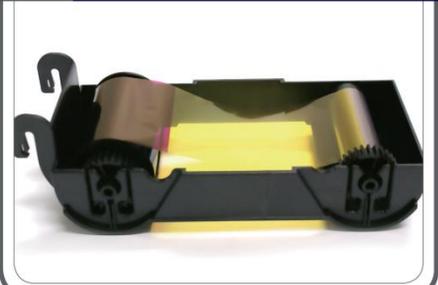

STEP
04

1회용 클리닝 롤러를 장착합니다.




STEP
05

보호필름을 제거합니다.



STEP
06

리본 카트리지를 프린터에 장착하고 탭 커버를 닫습니다.

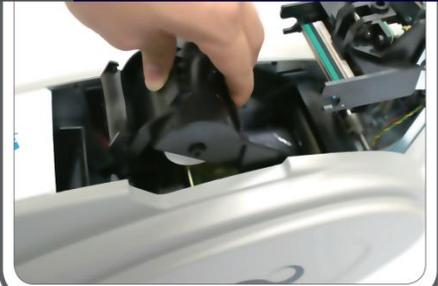

STEP
07

호퍼 커버를 열고 카드를 적재합니다.



STEP
08

전원코드, USB 케이블을 연결합니다.



* 프린터 AS *

02-6091-0046

카드 잡기



카드를 잡을 때 양쪽 끝을 잡고 넣습니다.

카드 프린터에 넣기



프린터 앞 커버를 열고 카드 구별 컬러 띠가 오른쪽으로 가도록 발급카드 한장을 장착합니다.

인쇄된 카드 정보 넣기



* 인쇄가 완료된 카드는 RF 리더기를 이용하여 총기 정보를 저장합니다.

* RF리더기의 USB 케이블을 연결하면 음이 다른 부저음이 2회 발생합니다.